

EXUVENT.WSK 320 IP65




Fácil instalação e utilização

Botoneira de desenfumagem com proteção IP65, desenvolvida para ser utilizada em conjunto com os painéis de comando de desenfumagem Exuvent.SVM e Exuvent.SV.

Diagrama de conexão

Terminais:

- 2. LED verde OK, acende ao fechar;
- 6. LED amarelo, acende em erro;
- 4. LED vermelho de alarme, acende na abertura do sistema;
- 13. Terra (-);
- 15. Fecho do sistema (reset);
- 11. Abertura do sistema (desenfumagem);

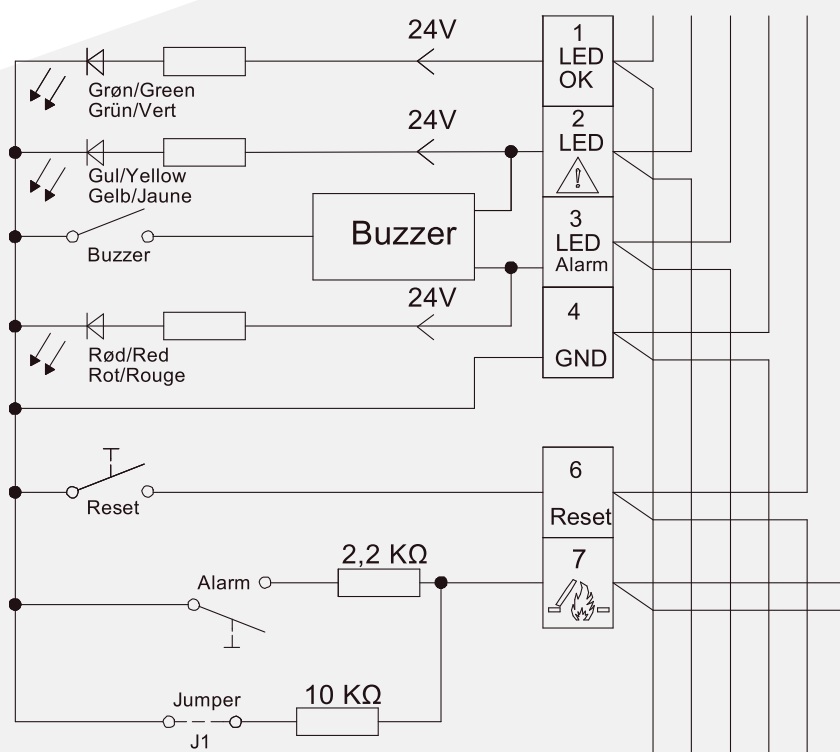

Características

Função: Alarme (abertura) e reset.

Indicação LED: " ok " (verde), " erro "(amarelo)," alarme ativo " (vermelho).

Tamanho: 125 mm x 125 mm x 75 mm (L x A x P).

Temperatura de funcionamento: -5°C até +40°C.

Cor: Laranja (pode ser cinzento sob pedido).

Avaliação IP: IP65.

Para mais informações visite o nosso site em: www.exuvent.pt



Soluções de Desenfumagem
e Ventilação Naturais, Lda