

EXUVENT.EXUFIX



Design



Conforto

Descrição

A flexibilidade e resistência apresentada pela claraboia Exufix permite a sua instalação em coberturas em painel ou em murete.

Esta claraboia também está disponível nas versões de ventilação – **Exufix.air** – e de acesso à cobertura **Exufix.acess**.

Características

Tipos: Fixas para iluminação, ventilação natural e de acesso à cobertura;

Enchimento: de 10mm a 20mm;

Acabamentos: aço galvanizado / lacado;

Inclinação de 6° a 15°.

Revestimentos

Polycarbonato 10/16/32mm


Vidro duplo de segurança e controlo solar laminado 44.1/14/skn6 temperado.

Painel de alumínio isolado.



Tipos de claraboias

- Fixas (80x80 até 300x200)
- Acesso à cobertura
- Ventilação natural (abertura até 300 mm)

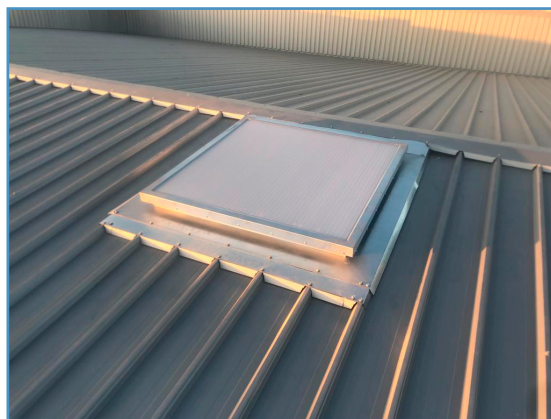

Para mais informações visite o nosso site em: www.exuvent.pt



Soluções de Desenfumagem
e Ventilação Naturais, Lda